

Instruções para Lubrificação Preventiva

Maca Elétrica 200Z



ATENÇÃO:

Para maior preservação e proteção de seu equipamento é recomendável realizar estes 2 procedimentos abaixo trimestralmente:

- Aplicação de Cera Automotiva em todas as partes pintadas da maca de branco ou preto.
- Aplicação de Óleo lubrificante Spray WD40, em todas as partes metálicas/ferrosas da maca (parafusos, porcas, suportes, articulações, alavancas, pés niveladores, trilhos móveis, prolongadores, etc).


Estes procedimentos são indispensáveis para um bom funcionamento do equipamento **principalmente em áreas litorâneas.**

Lubrificação Preventiva Maca 200Z


Material a ser utilizado: Óleo lubrificante Spray WD40 ou Similar, Graxa ou Vaselina industrial.



- 1) Erga os quatro **Pés Niveladores** localizados na base do equipamento e lubrifique seus mecanismos conforme foto abaixo, para que os mesmos não fiquem endurecidos com o tempo.

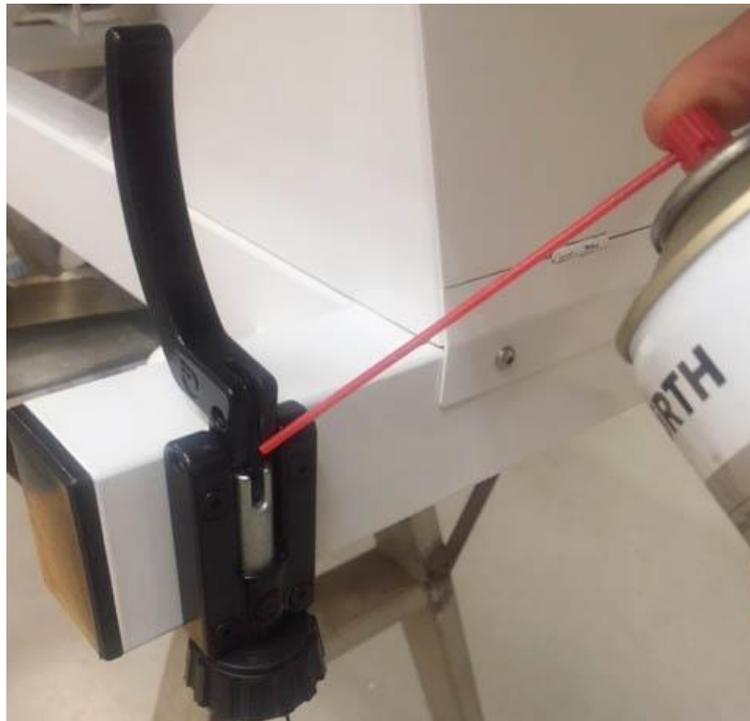

- 2) Caso sua maca esteja equipada com o kit opcional de braços articuláveis, lubrifique os pinos de suporte conforme imagem abaixo.

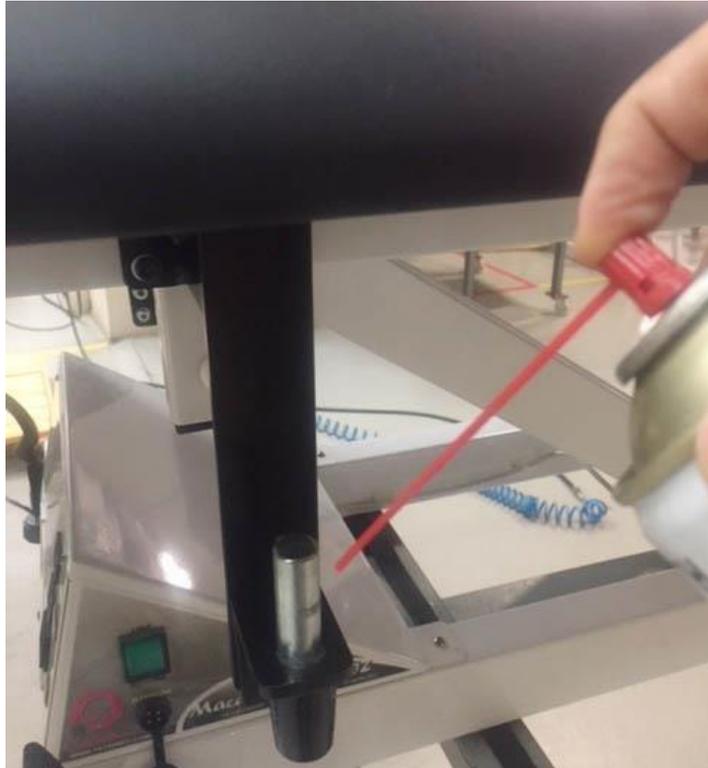


- 3) Para a lubrificação dos rodízios, aplique óleo spray nas superfícies indicadas abaixo.



4. Puxe o prolongador dos pés e aplique o óleo spray na parte superior dos tubos afim de que possam deslizar sempre adequadamente.



5. Lubrifique o interior dos dois trilhos por onde correm os estofamentos da cabeça.

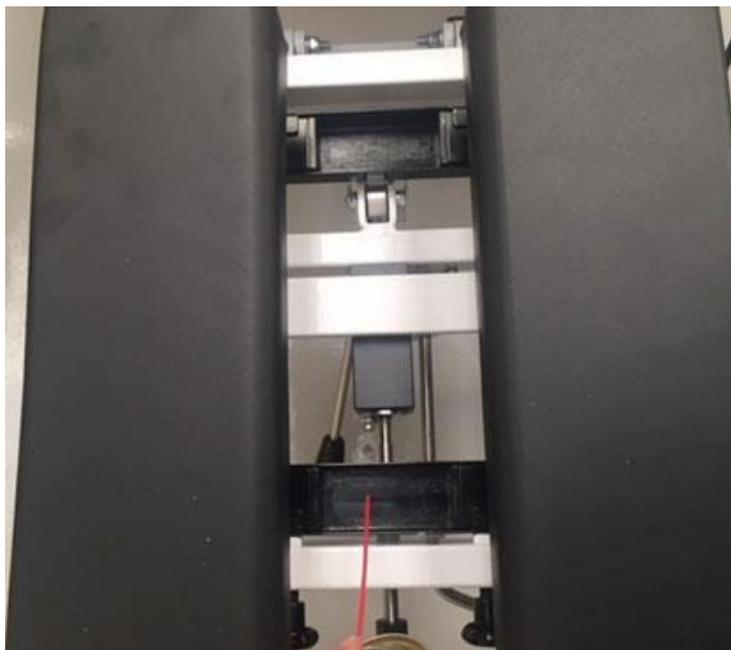

6. Aplique o óleo spray nas articulações que possibilitam o movimento do quadro cervical para cima e para baixo.



7. Aplique uma camada bem fina de graxa ou vaselina industrial no eixo de liberação dos movimentos do quadro cervical.

